

 Uso domestico

DATI TECNICI

QEM/3 per elettropompe sommerse da 3" monofase

TIPO	Potenza motore (P ₂)		Capacità condensatore	Corrente nominale*
Monofase	kW	HP		
QEM/3-050	0.37	0.50	12.5 µF	5 A
QEM/3-075	0.55	0.75	16 µF	6 A
QEM/3-100	0.75	1	20 µF	7 A
QEM/3-150	1.1	1.5	30 µF	10 A

QEM per elettropompe sommerse da 4" monofase

TIPO	Potenza Motore (P ₂)		Capacità condensatore	Corrente nominale*
Monofase	kW	HP		
QEM 050	0.37	0.50	20 µF	5 A
QEM 075	0.55	0.75	25 µF	6 A
QEM 100	0.75	1	35 µF	7 A
QEM 150	1.1	1.5	40 µF	11 A
QEM 200	1.5	2	60 µF	13 A
QEM 300	2.2	3	75 µF	18 A

(*) Per un corretto abbinamento del quadro all'elettropompa verificare che la corrente nominale del motore rientri nei valori riportati in tabella

UTILIZZI ED INSTALLAZIONI

QEM è un quadro elettrico per l'avvio e la protezione di una elettropompa sommersa per pozzo da 3" o 4" con motore monofase.

Si adatta a qualsiasi impianto per il prelievo di acque sotterranee ad uso domestico e residenziale.


DESCRIZIONE PRODOTTO

Il quadro elettrico **QEM** avvia l'elettropompa tramite interruttore generale (O/I), mentre il disgiuntore termico arresta il motore in caso di sovraccarico di corrente.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di alimentazione **1~230 V ±10% - 50 Hz**
- Temperatura ambiente da **-5 °C a +40 °C**
- Umidità relativa al **50% a 40 °C**
- Grado di protezione **IP55**
- Condensatore (in dotazione con il quadro)
- Spia funzionamento elettropompa
- Pulsante di reset per il ripristino dall'anomalia termica di funzionamento
- Interruttore generale O/I
- Morsettiera per i collegamenti elettrici
- Disgiuntore termico a riarmo manuale
- Pressacavi antistrappo IP55

DIMENSIONI (mm)

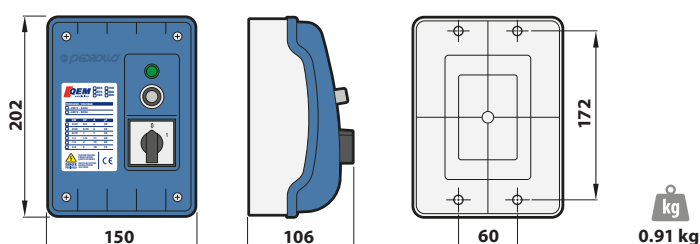

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

